



MT2S@DSL

▶ SURVEILLANCE DE LIGNE

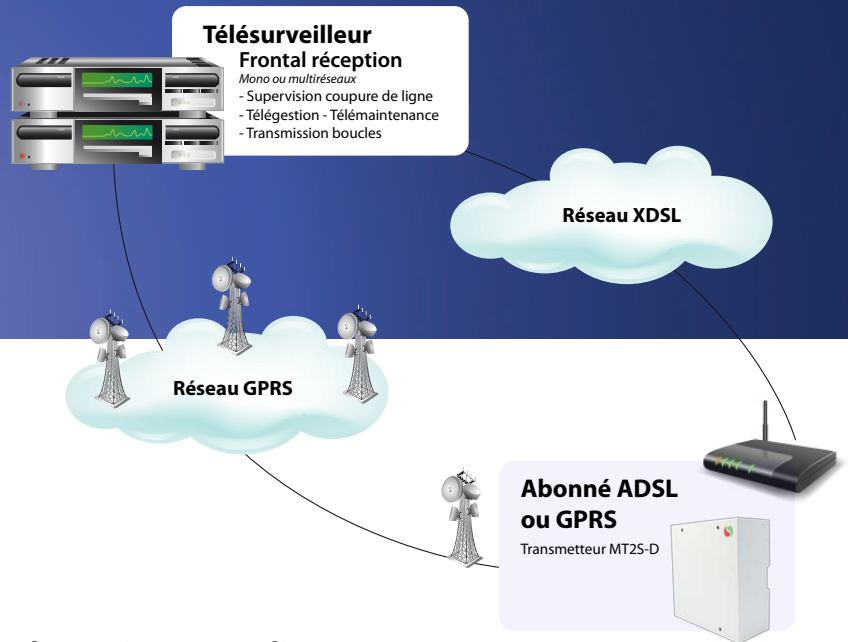

- ▶ Alternative à protectline
- ▶ Une solution compatible avec tout abonnement ADSL(xDSL) et/ou GPRS (en option)
- ▶ 4 Entrées/2 Sorties de base extensible à 12 entrées
- ▶ Pas d'adresse IP fixe nécessaire
- ▶ Auto installation
- ▶ Extension vidéo sur ADSL
- ▶ Backup sur réseau GRPS ou RTC

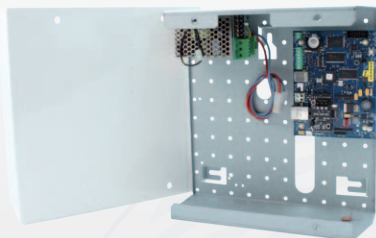

- ▶ MT2SD-PAC1: Centrale xDSL
4 entrées/2 Sorties en coffret alimenté.
- ▶ MT2SG-PAC1: Centrale xDSL
4 entrées/2 sorties en coffret alimenté avec Backup GPRS
- ▶ UTR-OR: Carte extension 8 entrées supplémentaires.

Alternative Protectline

Le réseau PROTECTLINE d'orange vient d'être supprimé. SYNCHRONIC propose une offre alternative au service PROTECTLINE, permettant de très bonne garantie de service en associant 2 réseaux physiquement différents et complémentaires, les réseaux ADSL et GPRS ou RTC. La mise en place de cette solution reste sensiblement identique, voir plus économique qu'un abonnement PROTECTLINE.

Supervision xDSL

Les réseaux xDSL sont de plus en plus présents dans nos environnements et dans celui des entreprises.

Les coûts d'abonnement permettent pour une somme raisonnable de mettre en place une supervision permanente du réseau et de l'équipement grâce au transmetteur MT2SD, qui gère un pooling permanent sur un serveur installé chez le télésurveilleur identique au serveur FAST déjà en place. Ainsi, en cas de rupture physique de la ligne, ou de rupture du service xDSL, l'abonné et le télésurveilleur en seront informés très rapidement.

Supervision GPRS

Il est rare que les opérateurs xDSL garantissent un service opérationnel 24H/24. Aussi, grâce à la possibilité de mettre en oeuvre un «Backup» GPRS pour un coût d'abonnement de quelques euros, il est possible d'activer un 2^e pooling de «backup» via un réseau physiquement différent, doublant ainsi le niveau de supervision de l'abonné. La gamme et le principe du MT2SD sont opérationnels et éprouvés depuis plus de 10 ans et particulièrement au niveau des réseaux bancaires, très utilisateurs de solutions et de centrales transmetteuses SYNCHRONIC intégrant cette technologie.

Auto Installable

Les coupleurs MT2SD ou MT2SG sont paramétrables localement via un simple logiciel de type navigateur au travers du port Ethernet, ou du port USB.

Leur raccordement sur le réseau ADSL ne nécessite aucune adresse IP FIXE, offrant ainsi la compatibilité avec tout type d'abonnement ADSL et/ou GRPS.

Compatible FAST

Cette solution est compatible avec les principaux frontaux FAST actuellement en place, sous réserve d'une mise à jour ou de l'installation chez le télésurveilleur d'une SECURBOX.

Caractéristiques Techniques

(Pour version MT2SD-PAC1)

- ▶ Coffret Métal
- ▶ Dimensions : Type BTVUG06
- ▶ Emplacement batterie 7Ah
- ▶ Alimentation 220Vac/12-15 Vdc
- ▶ Consommation : 120 mA