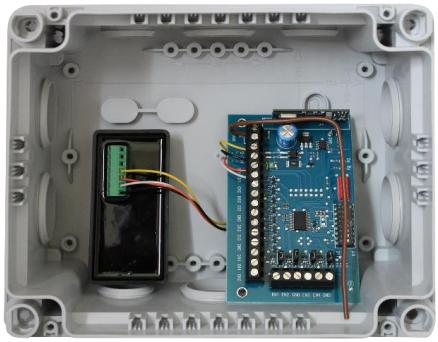

31-TRF01
Tête réceptrice 433MHz

1 Description produit

La tête réceptrice TRF01 permet la gestion de signaux radio cadencés à 433 MHz. Raccordée sur une UTP, elle permet l'exploitation de badges radio remontant au fil de l'eau, à l'identique de badges de proximité. L'interface peut gérer jusqu'à quatre canaux et donc potentiellement raccordable à quatre UTP.
Les protocoles de communication utilisables sont Clock/Data, et Wiegand 37 bits. Ces derniers sont paramétrables par le biais de Dipswitch.

2 Attributs et caractéristiques techniques

	Caractéristiques
Gabarit et/ou dimensions :	**Boitier 200x160x90 mm ; interface 100x65x25 mm**
Poids :	**493 grammes complet ; interface 121 grammes**
Couleurs et / ou design et / ou matière :	**Boitier PVC blanc**
Température de stockage min / max :	**-15 °C / +55 °C**
Température de fonctionnement min / max :	**-15 °C / +55 °C**
Tensions utiles :	**12 Vdc / 24 Vac**
Consommation :	**30 mA**
Puissance en Watt :	**0.36 W à 12 Vdc / 0.58 W à 24 Vac**
Indice IP :	**IP 55**
Indice IK :	**IK07 750 °C**
Normes :	**433 MHz, Directive 99/05/EC (R&TTE)**

Documents et photos non contractuels - Certaines caractéristiques sont données à titre indicatif - Plus d'infos sur www.synchronic.fr